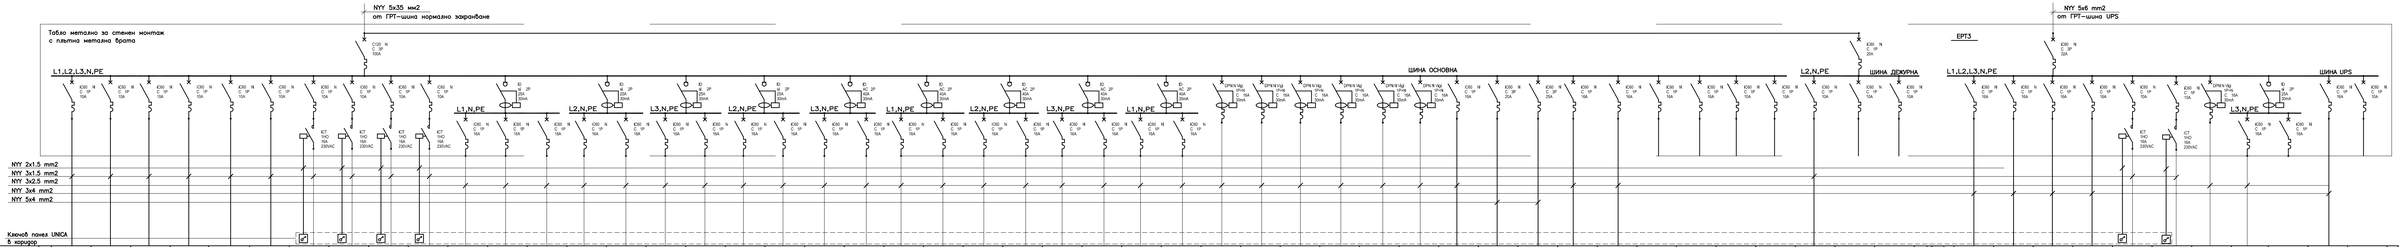

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	ОБЩО	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	ОБЩО ШИНА UPS
Лампен изход	бр.	11	20	17	16	20	14+5B	15	16	19	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	171+5B	–	–	–	–	15	17	–	–	–	–	–	32
Конт. изход	бр.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	4	3	2	3	3	3	8	5	5	5	5	4	2	3	4	4	7	2	1	1	1	1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96	1	1	1	1	–	–	3	2	–	–	–	9
Инст. мощност	kW	0.502	0.622	0.952	0.896	1.12	0.475	0.39	0.416	0.494	0.589	1.35	1.35	1.35	1.8	1.35	0.9	1.35	1.35	1.35	2.25	2.25	2.0	2.5	2.0	1.75	0.75	1.5	1.75	1.75	1.75	1.6	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.1	10.2	11.5	1.1	1.1	–	–	–	–	–	0.144	–	–	70.6	2.0	2.0	2.0	2.0	0.39	0.442	0.75	0.900	–	2.21	–	12.69
Фаза		L1	L2	L3	L1	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L1	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L2	L2	L1	L1	L2	L2	L2	L3	L1	L1	L2	L3	L2	L1	L2	L3	L3	L2	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2	L1	L2	Кч=0.7	L1	L2	L3	L1	L3	L3	L3	L3	L3	L2	L1	
Консуматор		ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ компютри	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ РЬКООЦЦ–WC	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНВЕКТОР ТАВАНЕН	VRF – system2	VRF – system1	ВЪНШНО ТЯЛО СПЛИТ	ВЪНШНО ТЯЛО СПЛИТ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	Pp=49.42kW Ip=75A	КОНТАКТ сървър	КОНТАКТ RAC	КОНТАКТ сървър	КОНТАКТ RAC	АВАРИЙНО ОСВЕТЛ.	АВАРИЙНО ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ фокс	КОНТАКТИ компютри	РЕЗЕРВ	ВЪНШНО ТЯЛО СПЛИТ	РЕЗЕРВ	

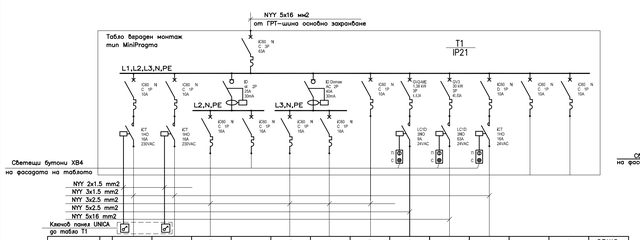

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ОБЩО
Лампен изход	бр.	20	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
Конт. изход	бр.	–	–	1	–	3	5	4	–	–	–	–	–	13
Инст. мощност	kW	1.12	0.456	0.45	–	1.2	1.25	0.4	1.38	30.0	0.55	–	–	36.80
Фаза		L1	L1	L2	L2	L3	L3	L2	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L2	L3	L1	
Консуматор		ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ компютри	РЕЗЕРВ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР	ТЕХНОЛОГ. ВЕНТИЛАТОР	ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ	ВЕНТИЛАТОР НА ПОКРИВА	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	

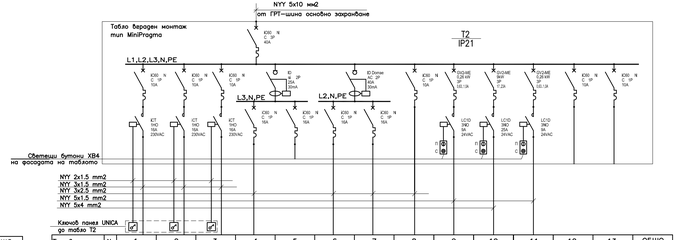

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ОБЩО
Лампен изход	бр.	6	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
Конт. изход	бр.	–	–	–	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	8
Инст. мощност	kW	0.336	0.234	0.216	0.9	–	1.2	0.5	0.1	0.26	9.0	0.26	–	–	13.0
Фаза		L1	L1	L1	L3	L3	L2	L2	L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L3	
Консуматор		ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ компютри	РЕЗЕРВ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ	ТЕХНОЛОГ. ВЕНТИЛАТОР	ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ	ТЕХНОЛОГ. ВЕНТИЛАТОР	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	

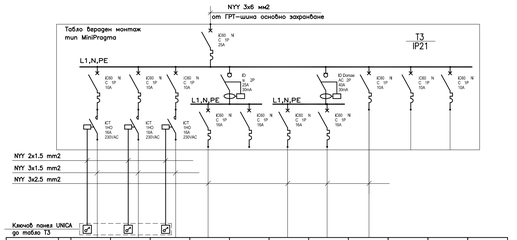

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ОБЩО
Лампен изход	бр.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	12
Конт. изход	бр.	–	–	–	2	–	3	2	1	–	–	8
Инст. мощност	kW	0.336	0.13	0.172	0.9	–	1.2	0.5	0.1	–	–	3.34
Фаза		L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	
Консуматор		ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ компютри	РЕЗЕРВ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изгражда в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–3.
2. Апаратурата и токоведещите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до пълните и рънкобълните на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., сглавни са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се прецизират схемата.

А	Архитектура	арх.Д.Димитрова
Б	Архитектура	арх.К.Хосев
В	Конструкции	инж.Г.Ганева
Г	ОВК и Е техн.	инж.Чамкин
Д	В и К	инж.Симеонов

"НЕТ - КОМС"-ООД - СОФИЯ

ОБЕКТ: Присъединяване на Fi–тен етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 8 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"

ВИД ЧЕРТЕЖ: Еднолинейна схема табла ЕОТЗ - ЕС–тн ет.ВЕЗК.

ЕТАП: ПЪРВИ

ПРОЕКТИРАЛ	инж.Тартова	ВАЛИ	Работен проект
		ЧЕРТ.	Електро
К.И.МЕНА	И.Богданов	ФАЗИ	Ел.
		инж.ЕОТЗ	ЧЕРТЕЖ №